

دیزل ژنراتور ۳۰ کاوا با کانویبی

30 NDE (Deutz - Fabric Chicago Pneumatic) دیزل ژنراتور کوپل فابریک آمریکا

حداکثر توان خروجی هر دستگاه (Cos $\Phi=0.8$, 50Hz , 1500rpm)

30 KVA معادل 24 KW

اضطراری (Standby Power)

27 KVA معادل 21 KW

دائیم کار (Prime Power)

موتور:

- Deutz اصلی ، تیپ BF3M 2011 F ،
- ۳ سیلندر خطی ، با دور نامی 1500RPM .

Four Cycle	
Number of cylinder	3 In line
Engine Speed	1500 rpm
Governor	Electronic
Bore / stroke	94/112 (mm)
Total Displacement	2.3 (lit)
Compression ratio	18.0:1
Total Oil Capacity	8.6 (lit)

ژنراتور:

Power factor	0.8 lagging
Rated voltage	380-415 V
Rated of frequency	50 HZ
Type of excitation	Brushless
Class of Temp rise	H
Degree of protection	IP23

400 volts , 50 Hz , 1500 rpm , Original Stamford .

3 phase , مطابق استاندارد IEEE .

تجهیزات استاندارد هر دستگاه:

- باتری و باتری شارژر اتوماتیک به همراه کابل‌های اتصال باتری به استارت
- منبع آگزوز استاندارد (Silencer) با قابلیت کاهش صدا با متعلقات مربوطه مانند لرزه گیر آکاردونونی آگزوز
- منبع سوخت ۵۰۰ لیتری
- دمپر ورود هوا (برقی) و خروج هوا (نقلی) جهت اتاق دیزل ژنراتور
- کابل قدرت به طول ۱۰ متر ارتباطی بین ژنراتور و تابلوی ATS

Created with

 nitroPDF professional

download the free trial online at nitropdf.com/professional


❖ تابلوی قدرت و کنترل دیزل ژنراتور:

- برد کنترل دیپ سی (DSE) انگلستان با قابلیت استارت اتوماتیک دستگاه به هنگام قطع برق شهر. با کنترل‌های ولتاژ ، آمپر، فرکانس ، دور موتور، فشار روغن ، دمای موتور ، ساعت کار کرد و حفاظت‌های مربوطه برای هشدار و خاموش کردن ضروری موتور در شرایط کارکرد نامناسب.

❖ تابلوی اضطراری (ATS) Automatic Transfer Switch :

- فریم تابلو طرح رینال با بدنه فولادی و رنگ الکترواستاتیک ، شمش مسی ، مجهز به دو عدد کنتاکتور مطابق با توان دستگاه ، تجهیزات جانبی و Wiring فرمان و کنترل.

Created with

 nitro^{PDF} professional

downloaded the free trial online at nitropdf.com/professional



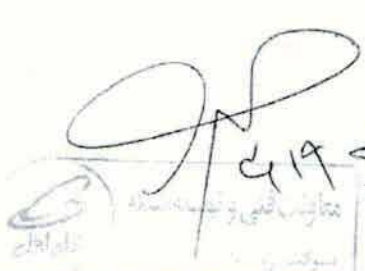



شرکت ارتباطات سیار ایران (سهامی عام)

بسمه تعالی
کد مدرک : (FO - 343 - 44)

شماره :
تاریخ :
پیوست :

با سلام واحترام

- ۱- مشخصات فنی و مدل دیزل درخواستی استان به پیوست ارسال می گردد.
- ۲- خدمات حمل به استان لرستان شهرستان دلفان بخش کاکاوند به عهده فروشنده می باشد.
- ۳- خدمات نصب و راه اندازی در محل نیز به عهده تامین کننده می باشد.
- ۴- شرایط گارانتی : دیزل ژنراتور پیشنهادی به مدت دو سال از زمان تحویل فیزیکی می بایست گارانتی گردد.
- آموزش اپراتوری دستگاه پیشنهادی توسط کارشناسان شرکت سازنده و به هزینه فروشنده می بایست انجام گردد.
- ۵- ارائه خدمات پس از فروش به مدت حداقل ۱۵ سال در تعهد شرکت سازنده باشد و تامین قطعات یدکی اصلی توسط آن شرکت تضمین گردد.
- ۶- کلیه نقشه های فنی مربوط به جانمایی اتاق دیزل ژنراتور توسط تامین کننده ارائه گردد (اجرای فنداسیون توسط استان انجام می گردد).
- ۷- کتابچه های سرویس و نگهداری به همراه دستگاه باید تحویل گردد.

 ۲۱/۱۹
 ۲۱/۱۹
 ۲۱/۱۹
 ۲۱/۱۹